TERMACO

Zbiornik C.W.U.
SSWT–300–W2

www.termaco.pl

Zbiornik Ciepłej Wody Użytkowej **SSWT-300-W2**

Zbiorniki C.W.U. serii SSWT przeznaczone są do podgrzewania oraz gromadzenia ciepłej wody użytkowej we współpracy z pompą ciepła lub kotłem grzewczym w domach oraz budynkach komercyjnych. Urządzenia serii SSWT wykonane są z wysokogatunkowej stali nierdzewnej dwufazowej DUPLEX2205, co zapewnia trwałość urządzeń i odporność na korozję oraz bezpieczeństwo i wygodę w korzystaniu z ciepłej wody użytkowej. Długa i wydajna wężownica wykonana ze stali nierdzewnej SUS316L gwarantuje szybkie podgrzewanie wody, a klasa energetyczna zbiornika ERP A zapewnia ekonomiczną pracę. Wykonane z najwyższej jakości stali nierdzewnej zbiorniki gwarantują nie tylko wysoką wydajność, ale także higieniczną i bezpieczną wodę do codziennego użytku. Urządzenia są wyposażone w króciec do montażu anody magnezowej (wyposażenie standardowe) lub tytanowej (wyposażenie opcjonalne), co zapewnia dodatkową ochronę oraz gwarantuje sprawność i bezpieczeństwo pracy urządzeń oraz instalacji nawet w najbardziej wymagających warunkach. Ponadto zbiorniki zostały zaprojektowane tak, aby efektywnie współpracować z grzałką elektryczną (wyposażenie opcjonalne).

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- **Wężownice o powierzchniach 4,0 m² i 2,0 m²** wykonane ze stali nierdzewnej SUS316L - duża powierzchnia wymiany ciepła gwarantuje szybkie podgrzewanie wody.
- **Klasa energetyczna – ERP A** – oszczędność energii, pieniędzy i czasu na podgrzewanie.
- **Zbiornik wewnętrzny wykonany ze stali nierdzewnej dwufazowej DUPLEX2205** gwarantuje trwałość, niezawodność oraz bezproblemową eksploatację.
- **Bardzo niska waga zbiornika** – wygoda w transporcie oraz montażu zbiornika.
- **Anoda magnezowa jest elementem wyposażenia standardowego**, co zapewnia dodatkową ochronę zbiornika i gwarantuje jego sprawność oraz bezpieczeństwo pracy, nawet w najbardziej wymagających warunkach.
- **Elastyczna karbowana wężownica** zapobiega trwałemu osadzaniu się kamienia.
- **Przemyślany i łatwy dostęp do króćców. Króćce dedykowane do montażu anody, grzałki elektrycznej oraz termometru zostały zaprojektowane z przodu urządzenia, aby dostęp do nich był zawsze komfortowy.**

ATEST HIGIENICZNY

Wszystkie nasze zbiorniki posiadają atest higieniczny wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH - Państwowy Instytut Badawczy. Kopia atestu jest do pobrania z naszej strony w zakładce "**Do pobrania**".

KLASA ENERGETYCZNA A

Zbiorniki TERMACO, dzięki doskonałej izolacji, która minimalizuje straty ciepła, zapewniają najwyższą energooszczędność.

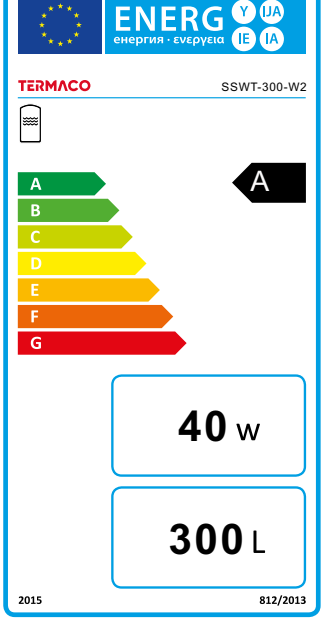

SSWT–300–W2

Cechy wyróżniające

Pojemność zbiornika	**l**	**300**
Klasa energetyczna	**ERP**	**A**
Straty postojowe	**W**	**40**
Powierzchnia wężownicy 1	**m²**	**4,0**
Powierzchnia wężownicy 2	**m²**	**2,0**
Materiał zbiornika	**–**	**Stal nierdzewna – DUPLEX2205**
Materiał wężownicy	**–**	**Stal nierdzewna – SUS316L**

Dane techniczne

Pojemność zbiornika	l	300
Średnica obudowy zbiornika	mm	600
Średnica zbiornika	mm	500
Wysokość bez nóżek / wysokość z nóżkami	mm	1572 / 1602
Waga	kg	58
Powierzchnia wężownicy 1	m²	4,0
Powierzchnia wężownicy 2	m²	2,0
Materiał zbiornika	–	Stal nierdzewna – DUPLEX2205
Materiał wężownicy	–	Stal nierdzewna – SUS316L
Typ izolacji	–	Twarda pianka PUR
Grubość izolacji	mm	50
Materiał obudowy zewnętrznej	–	Stal galwanizowana lakierowana proszkowo
Straty postojowe	W	40
Klasa energetyczna	ERP	A
Maksymalne ciśnienie robocze zbiornika	bar	6
Maksymalne ciśnienie robocze wężownicy	bar	6
Maksymalna temperatura robocza zbiornika	°C	95
Maksymalna temperatura robocza wężownicy	°C	95

Przyłącza hydrauliczne

Króciec odpowietrzenia / króciec wyjścia ciepłej wody	cal	1
Króciec wejścia zimnej wody	cal	1
Króciec wyjścia ciepłej wody	cal	1
Króciec zasilania wężownicy	cal	1
Króciec powrotu z wężownicy	cal	1
Króciec cyrkulacji	cal	3/4
Króciec zaworu bezpieczeństwa	cal	3/4
Króciec czujnika temperatury	cal	1/2
Króciec termometru	cal	1/2
Króciec grzałki elektrycznej	cal	6/4
Króciec anody magnezowej / tytanowej	cal	3/4
Króciec spustu wody	cal	3/4

SCHEMATY

Rzut z góry

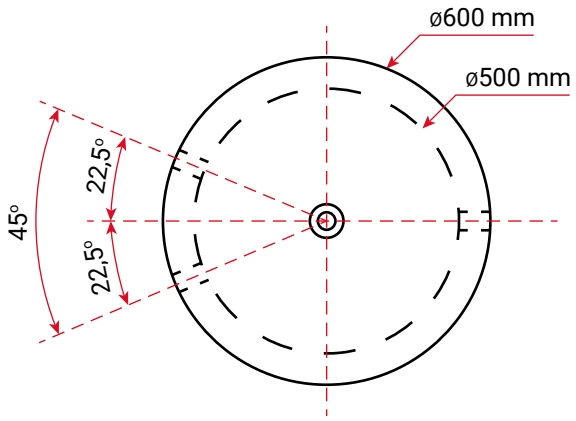

Rzut z dołu

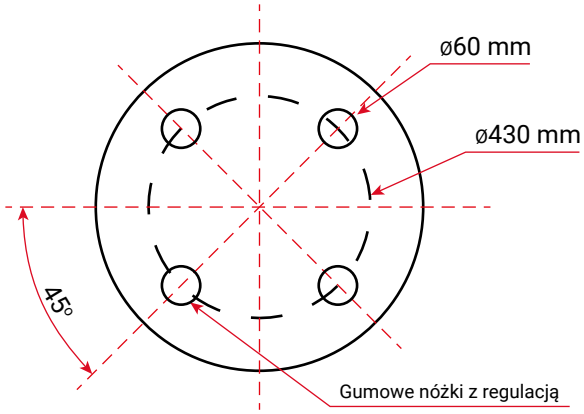

Rzut z boku

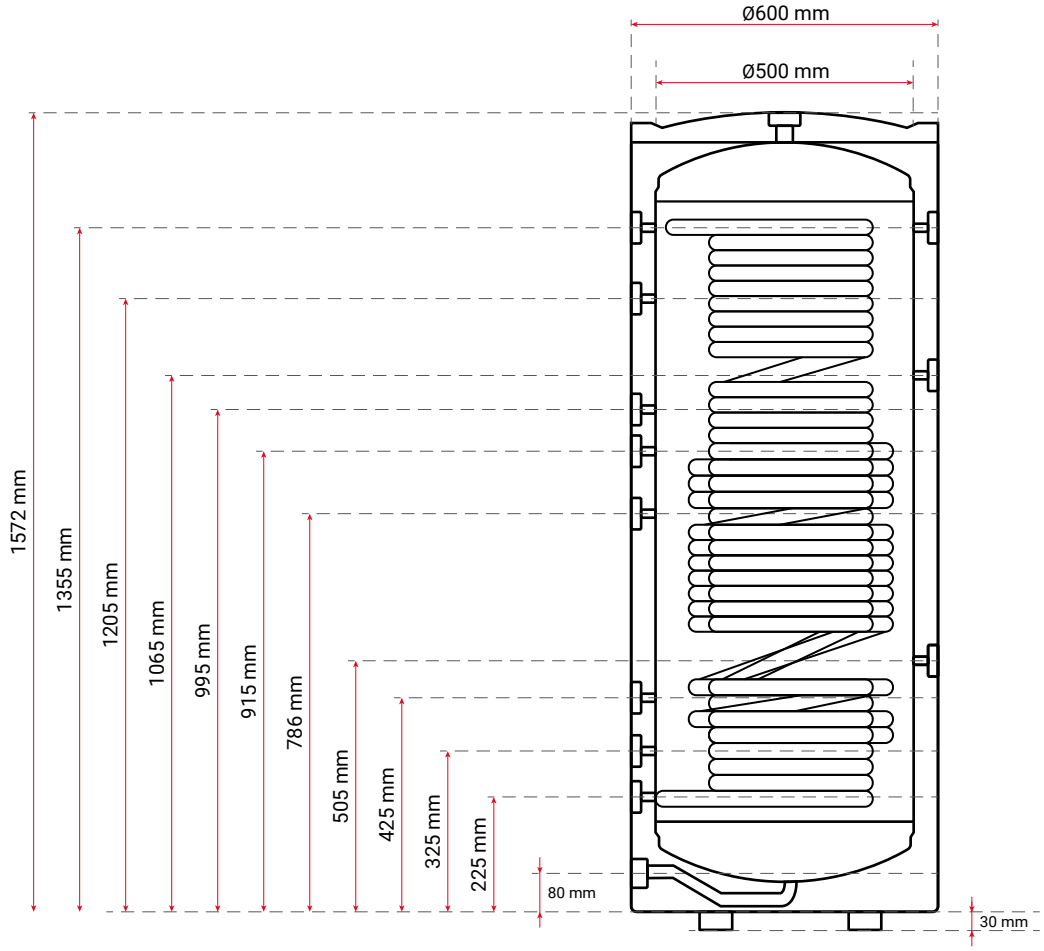

Rzut z przodu

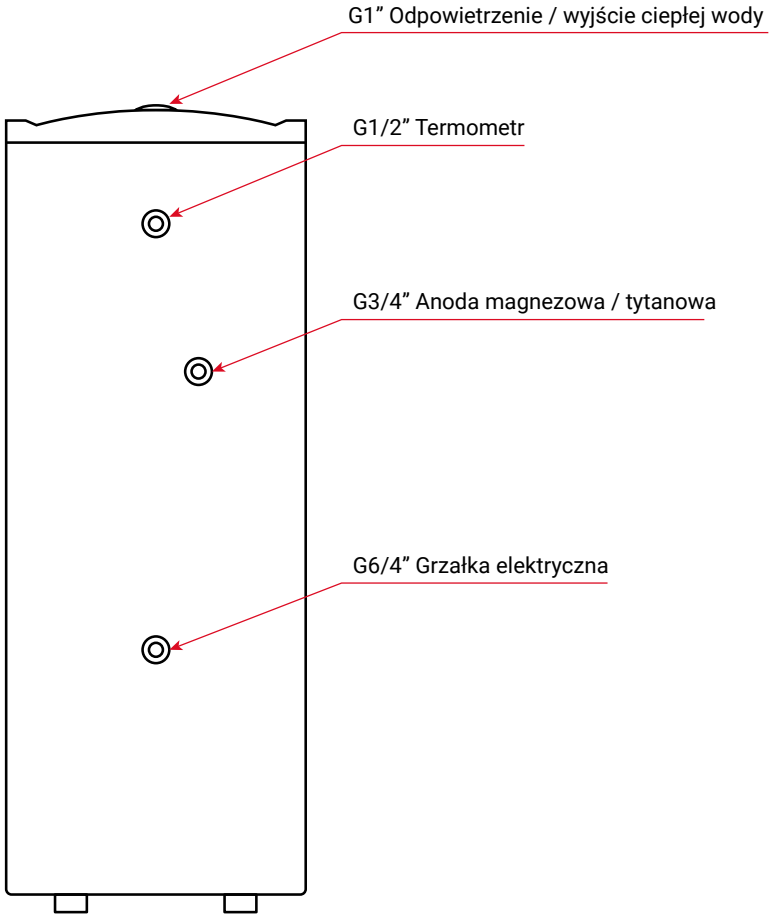

Rzut z tyłu

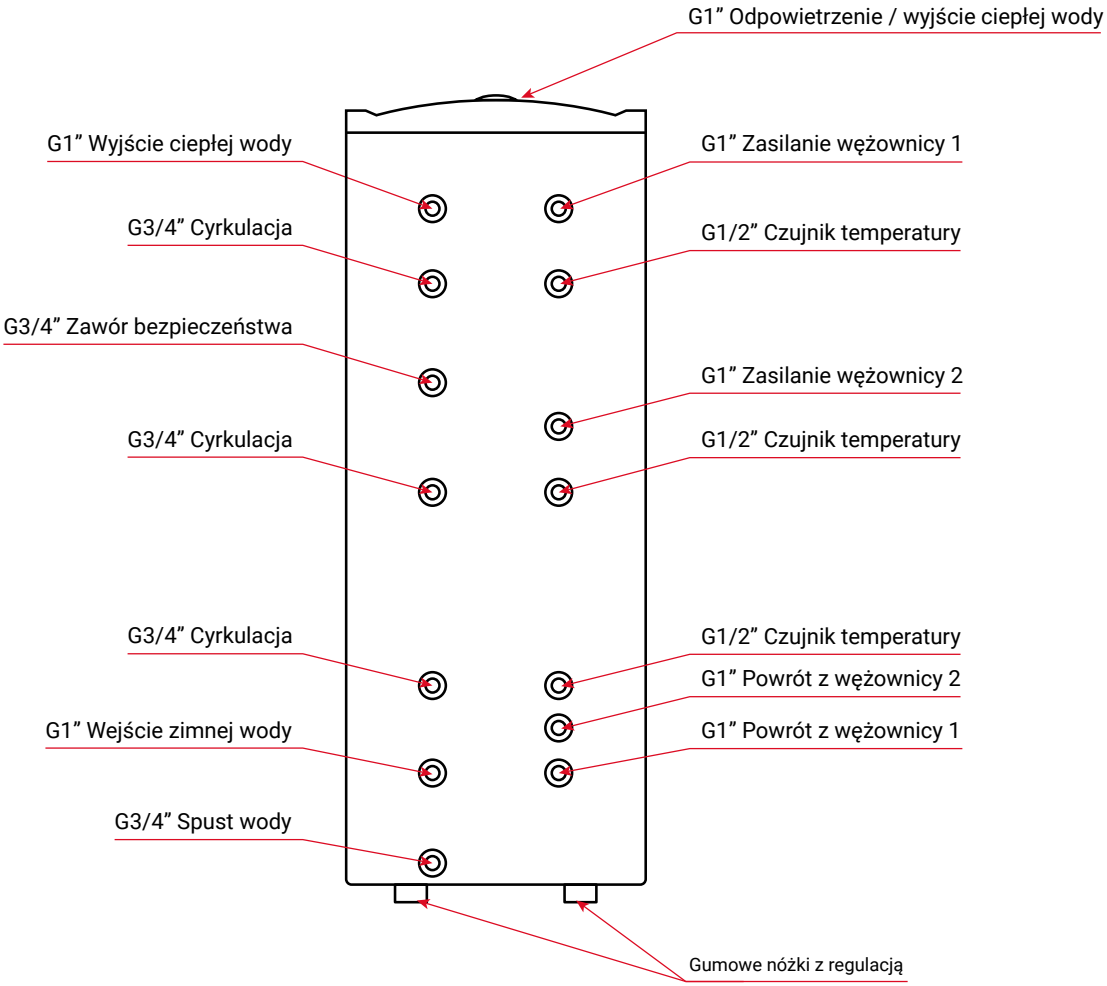

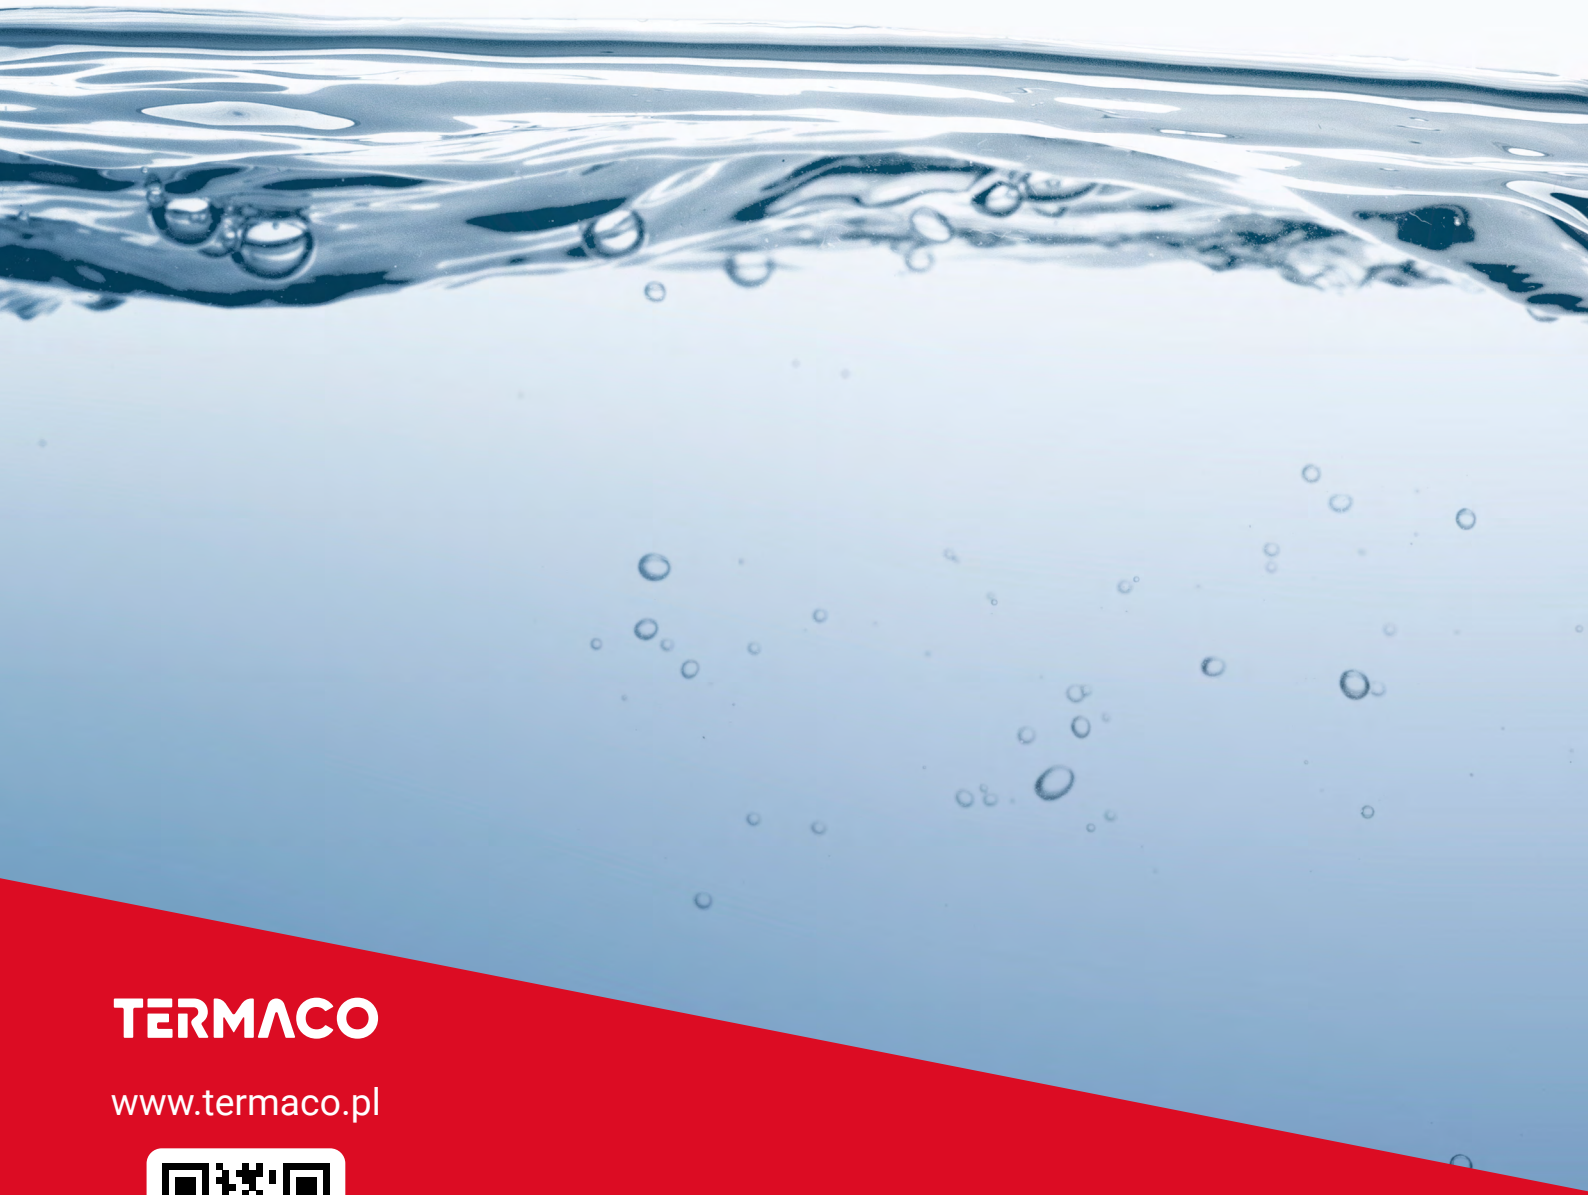

TERMACO

www.termaco.pl

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

+48 732 543 777
info@termaco.pl