

PIONOWY OGRZEWACZ WODY Z DWIEMA WĘŻOWNICAMI

200-500L



Urządzenie służące do podgrzewania wody użytkowej.
Charakteryzuje się on wysoką wydajnością, dzięki czemu
może dostarczać dużą ilość ciepłej wody w krótkim czasie.



Dwa źródła zasilania
dzięki zastosowaniu
dwóch wężownic
spiralnych



Ogrzewanie wody



Estetyczna obudowa
wykonana z tkaniny
typu skay



Trwałość dzięki
zastosowaniu anody
magnezowej




Polski produkt,
Polski gwarant

KENSOL



ENERGY FOR THE FUTURE

Emaliowane			SOL200L 2W	SOL300L 2W	SOL400L 2W	SOL500L 2W
Pojemność nominalna		L	200	300	400	500
Rzeczywista pojemność		L	194	286	380	472
Wężownica górna	Powierzchnia	m ²	0,7	1,0	1,1	1,06
	Pojemność	L	3,7	4,9	5,4	6,4
Wężownica dolna	Powierzchnia	m ²	0,9	1,4	1,5	2,25
	Pojemność	L	4,2	7,0	7,5	13,7
Maksymalna temperatura i ciśnienie robocze zbiornika			110 °C / 16 Bar			
Maksymalna temp. i ciśnienie robocze wężownic			110 °C / 16 Bar			
Waga		kg	97	130	155	158
Anoda magnezowa		typ	AM40x400			AM-EF20054
Klasa energetyczna			B	B	C	C

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
SOL200L 2W	1250	180	600	500	265	432	601	685	775	860	940	1030
SOL300L 2W	1520	205	650	550	290	502	745	830	915	995	1150	1235
SOL400L 2W	1820	210	650	550	390	555	815	995	1150	1220	1425	1505

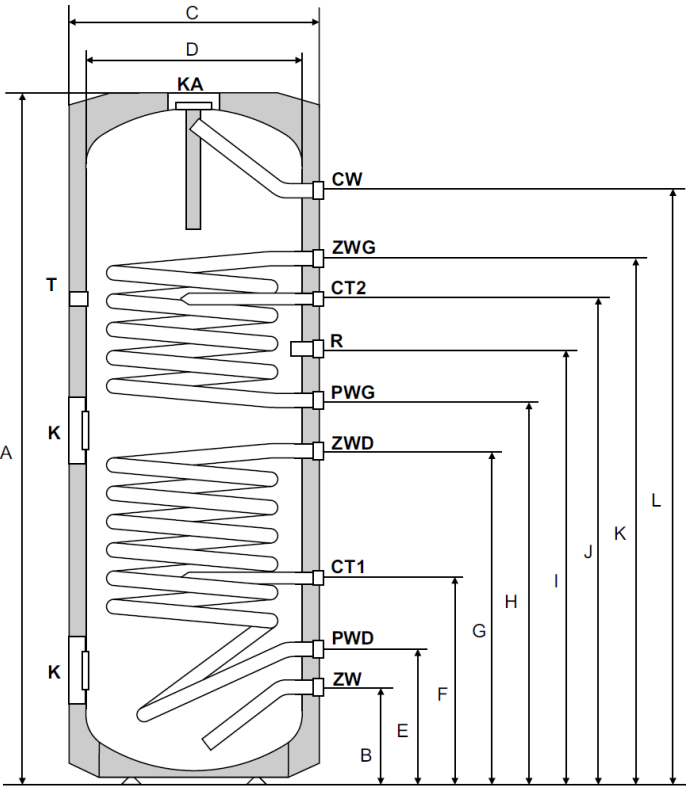

SOL200L 2W, SOL300L 2W, SOL400L 2W		
CW	Wylot ciepłej wody	G 3/4" W/F
ZWG	Zasilanie wężownicy górnej	G 3/4" W/F
CT1/2	Tuleja na czujnik temp.	G 1/2" W/F
R	Króciec recyrkulacji	G 3/4" W/F
PWG	Powrót z wężownicy górnej	G 3/4" W/F
ZWD	Zasilanie wężownicy dolnej	G 3/4" W/F
PWD	Powrót z wężownicy dolnej	G 3/4" W/F
ZW	Wlot zimnej wody	G 3/4" W/F
T	Termometr	
K	Przylącz kołnierzowy	
KA	Przylącz kołnierzowy z anodą	

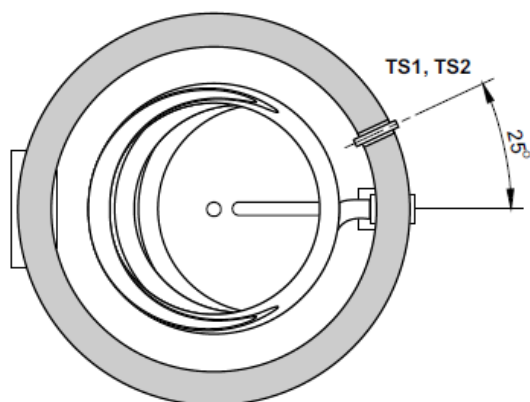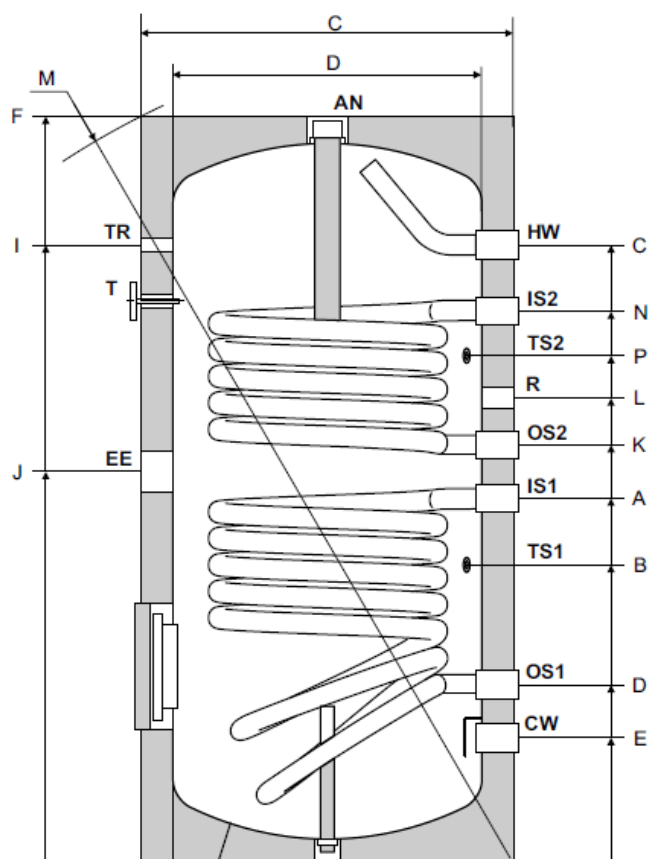

SOL500L 2W		
CW	Wlot zimnej wody	G 1" W/F
HW	Wylot ciepłej wody	G 1" W/F
IS1	Zasilanie węz. dolnej	G 1" W/F
IS2	Zasilanie węz. górnej	G 1" W/F
OS1	Powrót z węz. dolnej	G 1" W/F
OS2	Powrót z węz. górnej	G 1" W/F
TS1, TS2	Tuleja na czujnik temp.	G 1/2" W/F
R	Króciec recyrkulacji	G 3/4" W/F
EE	Przyłącz grzałki elektr.	G 6/4" W/F
T	Termometr	-
TR	Przyłącz termostatu	G 1/2" W/F
AV	Odpowietrzenie	-
AN	Anoda	G 6/4" W/F

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	P	R	C	D
SOL500L 2W	944	750	1448	299	214	1674	-	-	1448	986	1029	1165	1838	1330	1265	-	750	650