


Inhaltsverzeichnis

Highlights	3	Außengeräte	34
Eigenschaften & Funktionserklärungen	6	RZAG-A - Mini Sky Air Alpha-Serie	35
Vorteile im Überblick	8	RZAG-N - Sky Air Alpha Serie	36
Wandgeräte	11	RZASG-M - Sky Air Advance Serie	37
FTXM-R & FAA-B	11	RZA-D - Sky Air Super Inverter Serie	38
Deckengeräte	12	Daikin Schallschutzeinhausung	39
FHA-A(9)	12	Kombination Technisches Kühlen	40
FUA-A	13	Kombination für Standard-Anwendungen	42
Kassettengeräte	14	RXM-R(9) - Split	43
FCAG-B Roundflow Kassettengerät	18	MXM-A9 - Multisplit	44
FCAHG-H hoher COP Roundflow Kassettengerät	20	RXYSQ-T - Mini VRV Compact Serie	46
FFA-A9 Fully Flat Kassettengerät	22	RXYSQ-T - Mini VRV Serie	47
Kanalgeräte	25	Zubehör	48
NEU Multi-Zonen-Kit für Kanalgeräte	25	Regelungslösungen für gewerbliche	
FDXM-F9	26	Anwendungen	48
FBA-A(9)	27	Madoka	49
FDA-A	28	Onecta App	50
Truhengeräte / Standgerät	29	Steuerungs- und Adapterzubehör für Innengeräte	52
FNA-A9 Truhengerät ohne Verkleidung	29	Zubehör Kombinationstabelle	54
FVA-A	30	Richtlinien elektrische Verkabelung	56
Luftreiniger für gewerbliche Anwendungen	31	Übersicht häufig verwendete	
Astropure 2000	33	Gerätekombinationen	57
		Messbedingungen	59
		Daikin Service	60
		Inbetriebnahme	61
		Wartungspakete	62

FHA-A(9)

Sky Air Serie Deckengerät

- › Ideal für komfortablen Luftstrom in großen Räumen, dank des Coanda-Effekts: Austrittswinkel bis zu 100°
- › Sogar Räume mit Decken bis zu 3,8 m können ganz einfach ohne Leistungsverluste beheizt oder gekühlt werden!
- › 5 auswählbare Ventilator Drehzahlen sorgen für höchsten Komfort



Auch für
R-410A
verwend-
bar



FHA-A(9) Einzelsplit Kombinationen

Innengerät	Außengerät	Kühl- leistung kW	Heiz- leistung kW	Saisonale Effizienzwerte (laut Norm EN14825)							
				Kühlen				Heizen (Durchschnittsklima)			
				Energie-label	Pdesign kW	SEER	A.E.C. kWh	Energie-label	Pdesign kW	SCOP	A.E.C. kWh

Split Kombinationen

FHA35A9	RXM35R9	3,4	4	A++	3,4	6,24	191	A+	3,1	4,43	979
FHA50A9	RXM50R	5	6	A+	5,0	5,92	295	A	4,35	3,86	1.578
FHA60A9	RXM60R	5,7	7,2	A+	5,7	6,08	328	A	4,71	3,87	1.704

Mini Sky Air Alpha Serie Kombinationen

FHA35A9	RZAG35A	3,5	4,0	A++	3,5	6,4	191	A+	3,1	4,1	1.058
FHA50A9	RZAG50A	5,0	5,0	A++	5	6,8	257	A+	4	4,3	1.302
FHA60A9	RZAG60A	6,0	6,0	A++	6	6,6	318	A+	4,6	4,2	1.633

Sky Air Alpha Serie Kombinationen

1-phasisch (230V)	FHA71A9	RZAG71NV1	6,8	7,5	A++	6,8	7,11	335	A+	4,7	4,32	1.523
	FHA100A	RZAG100NV1	9,5	10,8	A++	9,5	6,42	518	A++	7,8	4,61	2.369
	FHA125A	RZAG125NV1	12,1	13,5	-	12,1	8,22	883	-	9,52	4,09	3.259
	FHA140A	RZAG140NV1	13,4	15,5	-	13,4	6,42	1.252	-	9,52	4,3	3.100
3-phasisch (400V)	FHA71A9	RZAG71NY1	6,8	7,5	A++	6,8	7,51	335	A+	4,7	4,32	1.523
	FHA100A	RZAG100NY1	9,5	10,8	A++	9,5	6,42	518	A++	7,8	4,61	2.369
	FHA125A	RZAG125NY1	12,1	13,5	-	12,1	8,22	883	-	9,52	4,09	3.259
	FHA140A	RZAG140NY1	13,4	15,5	-	13,4	6,42	1.252	-	9,52	4,3	3.100

Sky Air Advance Serie Kombinationen

1-phasisch (230V)	FHA71A9	RZASG71MV1	6,8	7,5	A+	6,8	5,95	400	A	4,5	3,9	1.616
	FHA100A	RZASG100MV1	9,5	10,8	A+	9,5	5,83	570	A	6,0	3,91	2.148
	FHA125A	RZASG125MV1	12,1	13,5	-	12,1	5,6	1.297	-	6,0	3,83	2.193
	FHA140A	RZASG140MV1	13,4	15,5	-	13,4	5,88	1.368	-	7,8	3,81	2.866
3-phasisch (400V)	FHA100A	RZASG100MY1	9,5	10,8	A+	9,5	5,83	570	A	6,0	3,91	2.148
	FHA125A	RZASG125MY1	12,1	13,5	-	12,1	5,6	1.297	-	6,0	3,83	2.193
	FHA140A	RZASG140MY1	13,4	15,5	-	13,4	5,88	1.368	-	7,8	3,81	2.866

Zubehör für FHA-A(9) Geräte

Materialname	Beschreibung
BRC7GA53-9	Infrarotfernbedienung
BRC1H52W/S/K	Madoka Kabelfernbedienung in Weiß/Silber/Schwarz
BRP069C81	Sky Air WLAN-Adapter für WiFi App-Regelung (nur in Kombination mit Kabelfernbedienung möglich)
KRP4A52	Zusatzplatine für Betriebs- und Störmeldung

Innengerät	FHA	35A9	50A9	60A9	71A9	100A	125A	140A
Abmessungen	Gerät	Höhe x Breite x Tiefe	mm	235x960x690	235x1.270x690	235x1.590x690		
Gewicht	Gerät	kg	24	25	31	32	38	
Luftfilter	Typ		Harznetz mit Schimmelbeständigkeit					
Ventilator -	Kühlen	Hoch/Niedrig	m³/h	840/600	900/600	1.170/690	1.230/840	1.680/1.200
Luftvolumenstrom	Heizen	Hoch/Niedrig	m³/h	840/600	900/600	1.170/690	1.230/840	1.680/1.200
Schallleistungspegel	Kühlen/Heizen		dBA	53	54	55	60	62
Schalldruckpegel	Kühlen/Heizen	Hoch/Niedrig	dBA	36/31	37/32	37/33	38/34	42/34
Kältemittel	Typ			R-32 / R-410A				
Rohrleitungsanschlüsse (Flüssig/Gas)		mm	6,4/9,5	6,4/12,7		9,5/15,9		
Stromversorgung	Phase / Frequenz / Spannung	Hz / V	1~ / 50 / 220-240					

(1) Mit Kabelfernbedienung; (2) Mit Infrarotfernbedienung; (3) Mit Sky Air Alpha Serie

Siehe Seite 43 für technische Daten zu den RXM Außengeräten, Seite 36 für RZAG Außengeräte und Seite 37 für RZASG Außengeräte.

FCAG-B



Sky Air Serie Roundflow Kassettengerät

- › Markführendes Modell mit einzigartiger 360° Luftverteilung und unübertrefflichen Funktionen und Optionen
- › Niedrigste Installationshöhe auf dem Markt: 214 mm für Klassen 20 bis 63
- › 5 auswählbare Ventilator Drehzahlen sorgen für höchsten Komfort
- › UV-Streamer-Bausatz reinigt die Luft von Schadstoffen wie Viren, Bakterien, Feinstaub (PM1.0), Geruchsstoffen, Allergenen usw. und sorgt so für ein gesundes und hygienisches Raumklima

NEU

Auch für
R-410A
verwend-
bar


FCAG-B

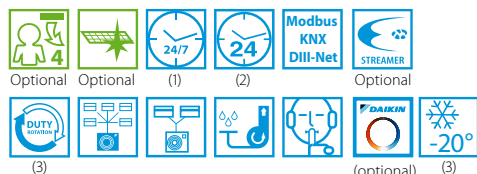
BYCQ140E
Standard
Zierblende

BYCQ140EP
Design Zierblende
weiß

BYCQ140EB
Standard Zierblende
schwarz

BYCQ140EPB
Design Zierblende
Schwarz

FCAG-B Einzelsplit Kombinationen

Innengerät	Außengerät	Kühl- leistung kW	Heiz- leistung kW	Saisonale Effizienzwerte (laut Norm EN14825)							
				Kühlen				Heizen (Durchschnittsklima)			
				Energie-label	Pdesign kW	SEER	A.E.C. kWh	Energie-label	Pdesign kW	SCOP	A.E.C. kWh

Split Kombinationen

FCAG35B	RXM35R9	3,4	4,2	A++	3,5	6,35	193	A++	3,32	4,9	948
FCAG50B	RXM50R	5	6	A++	5,0	6,54	266	A+	4,36	4,3	1.419
FCAG60B	RXM60R	5,7	7	A+	5,7	6,40	312	A+	4,71	4,2	1.569

Mini Sky Air Alpha Serie Kombinationen

SkyAir Alpha-series

FCAG35B	RZAG35A	3,5	4,0	A++	3,5	7,3	168	A+	3,3	4,3	1.074
FCAG50B	RZAG50A	5,0	5,0	A++	5	6,8	257	A+	4,3	4,3	1.398
FCAG60B	RZAG60A	6,0	6,0	A++	6	6,8	318	A+	4,6	4,25	1.515

Sky Air Alpha Serie Kombinationen

1-phasisig (230V)	FCAG71B	RZAG71NV1	6,8	7,5	A++	6,8	6,86	347	A+	4,7	4,41	1.492
	FCAG100B	RZAG100NV1	9,5	10,8	A++	9,5	7,14	466	A++	7,8	4,61	2.369
	FCAG125B	RZAG125NV1	12,1	13,5	-	12,1	7,8	931	-	9,52	4,34	3.071
	FCAG140B	RZAG140NV1	13,4	15,5	-	13,4	7,17	1.121	-	9,52	4,34	3.071
3-phasisig (400V)	FCAG71B	RZAG71NY1	6,8	7,5	A++	6,8	6,86	347	A+	4,7	4,41	1.492
	FCAG100B	RZAG100NY1	9,5	10,8	A++	9,5	7,14	466	A++	7,8	4,61	2.369
	FCAG125B	RZAG125NY1	12,1	13,5	-	12,1	7,8	931	-	9,52	4,34	3.071
	FCAG140B	RZAG140NY1	13,4	15,5	-	13,4	7,17	1.121	-	9,52	4,34	3.071

Sky Air Advance Serie Kombinationen

SkyAir Advance-series


1-phasisig (230V)	FCAG71B	RZASG71MV1	6,8	7,5	A++	6,8	6,47	368	A+	4,5	4,0	1.575
	FCAG100B	RZASG100MV1	9,5	10,8	A++	9,5	6,55	507	A+	6,0	4,17	2.016
	FCAG125B	RZASG125MV1	12,1	13,5	-	12,1	5,76	1.261	-	6,0	4,05	2.074
	FCAG140B	RZASG140MV1	13,4	15,5	-	13,4	6,53	1.231	-	7,8	4,31	2.534
3-phasisig (400V)	FCAG100B	RZASG100MY1	9,5	10,8	A++	9,5	6,55	507	A+	6,0	4,17	2.016
	FCAG125B	RZASG125MY1	12,1	13,5	-	12,1	5,76	1.261	-	6,0	4,05	2.074
	FCAG140B	RZASG140MY1	13,4	15,5	-	13,4	6,54	1.231	-	7,8	4,31	2.534

FDXM-F9

Kompaktes Deckeneinbaugerät mit einer Höhe von lediglich 200 mm

- › Kombination mit Baureihe Sky Air Alpha gewährleistet Qualität, Effizienz und Betriebsverhalten der Spitzenklasse
- › Unauffälliges Gerät durch unauffällige Verblendung in der Zwischendecke: nur Ansaug- und Auslassgitter sind zu sehen
- › Kompakte Abmessungen, kann leicht in Zwischendecken von lediglich 240 mm eingebaut werden
- › Aufgrund eines mittleren externen Drucks bis zu 40 Pa kann das Gerät mit flexiblen Kanälen unterschiedlicher Länge eingesetzt werden
- › Optional erhältlicher Filter mit Selbstreinigung sorgt für maximale Effizienz, höchsten Komfort und höchste Zuverlässigkeit
- › Mit dem Multi-Zonen-Kit können mehrere einzeln geregelte Klimabereiche an ein einzelnes Außengerät angeschlossen werden

Selbstreinigung
und Multi-
Zonen-Kit als
Zubehör

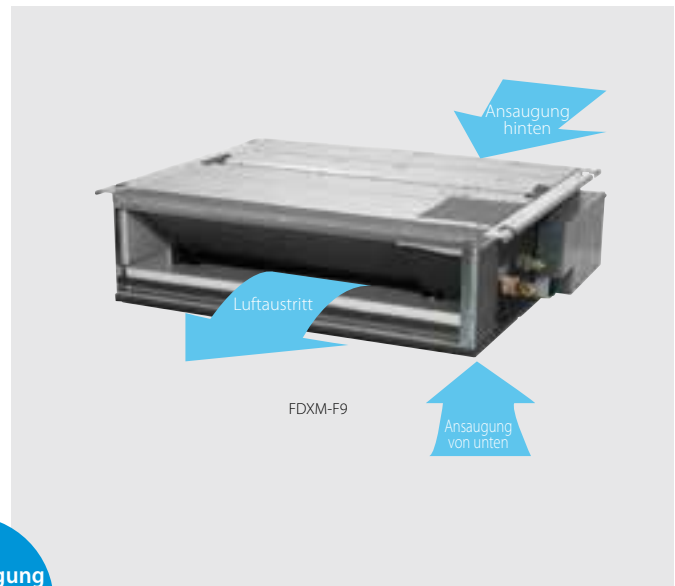

FDXM-F9 Einzelsplit Kombinationen

Innengerät	Außengerät	Kühlleistung kW	Heizleistung kW	Saisonale Effizienzwerte (laut Norm EN14825)							
				Kühlen				Heizen (Durchschnittsklima)			
				Energie-label	Pdesign kW	SEER	A.E.C. kWh	Energie-label	Pdesign kW	SCOP	A.E.C. kWh
FDXM25F9	RXM25R9	2,4	3,2	A+	2,4	5,68	148	A+	2,6	4,24	858
FDXM35F9	RXM35R9	3,4	4	A	3,4	5,26	226	A	2,9	3,88	1.046
FDXM50F9	RXM50R	5	5,8	A+	5,0	5,77	303	A	4	3,93	1.424
FDXM60F9	RXM60R	6	7	A	6	5,56	378	A	4,6	3,8	1.693

Mini Sky Air Alpha Serie Kombinationen

FDXM35F9	RZAG35A	3,5	4,0	A+	3,5	5,9	208	A+	3,5	3,9	1.255
FDXM50F9	RZAG50A	5,0	5,0	A+	5	5,9	296	A+	4,3	3,9	1.544
FDXM60F9	RZAG60A	6,0	7	A+	6	5,7	368	A+	4,5	3,9	1.616

Zubehör für FDXM-F9 Geräte

Materialname	Beschreibung
▲ BRC1H52W/S/K	Premium Kabelfernbedienung in Weiß/Silber/Schwarz
BRC4C65	Infrarotfernbedienung
BRP069C81	WiFi Controller Regelung (nur in Kombination mit Infrarot- oder Kabelfernbedienung möglich)
BAE20A62	Automatische Filterreinigung für Zwischendecken für FDXM25-35F9
BAE20A102	Automatische Filterreinigung für Zwischendecken für FDXM50-60F9


Innengerät	FDXM	25F9	35F9	50F9	60F9
Abmessungen	Höhe x Breite x Tiefe	mm	200x750x620		200x1.150x620
Gewicht	Gerät	kg	21		28
Kanalanschluss Druckseite	Höhe x Breite	mm	170x600		170x1.000
Kanalanschluss Saugseite	Höhe x Breite	mm	160x600		160x1.000
Luftfilter	Typ		Harznetz mit Schimmelbeständigkeit		
Ventilator	Luftvolumenstrom	Kühlen	522/438	948/798	960/810
		Heizen	522/438	948/798	960/810
Externer statischer Druck (ESP)		Pa	30	40	
Schallleistungspegel	Kühlen	dB(A)	53	55	56
Schalldruckpegel	Kühlen	dB(A)	35/33/27	38/35/30	
	Heizen	dB(A)	35/33/27	38/35/30	
Kältemittel	Typ		R-32 / R-410A		
Rohrleitungsanschlüsse (Flüssig/Gas)		mm	6,35/9,52	6,35/12,7	
Stromversorgung	Phase / Frequenz / Spannung	Hz / V	1~ / 50 / 220-240		

(1) Mit Kabelfernbedienung; (2) Mit Infrarotfernbedienung; (3) Mit Sky Air Alpha Serie. Siehe Seite 43 für technische Daten zu den RXM-R Außengeräten, Seite 36 für RZAG Außengeräte


FBA-A(9)

Sky Air Serie Kanalgerät Standard ESP

Neues, schlankes und leises Gerät, mit Inverter-Lüftersteuerung mit automatischer Luftstromanpassung über 10 wählbare Lüfterkurven



Auch für
R-410A
verwend-
bar

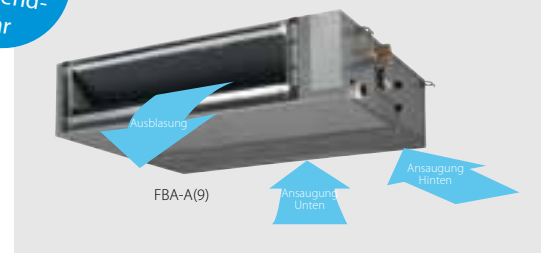

FBA-A(9) Einzelsplit Kombinationen

Innengerät	Außengerät	Kühlleistung kW	Heizleistung kW	Saisonale Effizienzwerte (laut Norm EN14825)							
				Kühlen				Heizen (Durchschnittsklima)			
				Energie-label	Pdesign kW	SEER	A.E.C. kWh	Energie-label	Pdesign kW	SCOP	A.E.C. kWh

Split Kombinationen

FBA35A9	RXM35R9	3,4	4	A++	3,4	6,23	191	A+	2,9	4,07	996
FBA50A9	RXM50R	5	5,5	A++	5	6,27	279	A+	4,4	4,06	1.517
FBA60A9	RXM60R	5,7	7	A+	5,7	5,91	337	A+	4,6	4,01	1.607

Mini Sky Air Alpha Serie Kombinationen

SkyAir Alpha-series

FBA35A9	RZAG35A	3,5	4,0	A++	3,5	6,12	200	A+	4,1	4,1	1.434
FBA50A9	RZAG50A	5,0	5,0	A+	5	6,3	278	A+	4,1	4,1	1.469
FBA60A9	RZAG60A	6,0	6,0	A++	6	6,15	341	A+	4,1	4,1	1.537

Seasonal Sky Air Alpha Serie Kombinationen

SkyAir Alpha-series

1-phasing (230V)	FBA71A9	RZAG71NV1	7,1	7,5	A++	6,8	6,22	382	A+	4,7	4,2	1.566
	FBA100A	RZAG100NV1	9,5	10,8	A++	9,5	6,47	514	A+	7,8	4,36	2.505
	FBA125A	RZAG125NV1	12	13,5	-	12,1	6,19	1.173	-	9,52	4,12	3.235
	FBA140A	RZAG140NV1	13,4	15,5	-	13,4	6,42	1.252	-	9,52	4,11	3.243
3-phasing (400V)	FBA71A9	RZAG71NY1	7,1	7,5	A++	6,8	6,22	382	A+	4,7	4,2	1.566
	FBA100A	RZAG100NY1	9,5	10,8	A++	9,5	6,47	514	A+	7,8	4,36	2.505
	FBA125A	RZAG125NY1	12	13,5	-	12,1	6,19	1.173	-	9,52	4,12	3.235
	FBA140A	RZAG140NY1	13,4	15,5	-	13,4	6,42	1.252	-	9,52	4,11	3.243

Sky Air Advance Serie Kombinationen

SkyAir Advance-series

1-phasing (230V)	FBA71A9	RZASG71MV1	6,8	7,5	A++	6,8	6,19	385	A+	4,5	4,01	1.571
	FBA100A	RZASG100MV1	9,5	10,8	A+	9,5	5,83	570	A	6,0	3,85	2.182
	FBA125A	RZASG125MV1	12,1	13,5	-	12,1	5,27	1.378	-	6,0	3,63	2.314
	FBA140A	RZASG140MV1	13,4	15,5	-	13,4	5,81	1.384	-	7,8	3,85	2.836
3-phasing (400V)	FBA100A	RZASG100MY1	9,5	10,8	A+	9,5	5,83	570	A+	6,0	3,85	2.182
	FBA125A	RZASG125MY1	12,1	13,5	-	12,1	5,27	1.378	-	6,0	3,63	2.314
	FBA140A	RZASG140MY1	13,4	15,5	-	13,4	5,81	1.384	-	7,8	3,85	2.836

Zubehör für FBA-A(9) Geräte

Materialname	Beschreibung
BRC4C65	Infrarotfernbedienung
BRC1H52W/S/K	Madoka Kabelfernbedienung in Weiß/Silber/Schwarz
KDAP25A56	Anschlussflansch für runden Zuluftkanal - für FBA35~50A9
KDAP25A71	Anschlussflansch für runden Zuluftkanal - für FBA60~71A9
KDAP25A140	Anschlussflansch für runden Zuluftkanal - für FBA100~140A
BRP069C81	Sky Air WLAN-Adapter für WiFi App-Regelung (nur in Kombination mit Kabelfernbedienung möglich)
KRP4A52	Zusatzplatine für Betriebs- und Störmeldung

Innengerät	FBA	35A9	50A9	60A9	71A9	100A	125A	140A
Abmessungen	Gerät	Höhe x Breite x Tiefe	mm	245x700x800	245x1.000x800	245x1.400x800		
Gewicht	Gerät		kg	28	35	46		
Kanalanschluss Druckseite		Höhe x Breite	mm	178x492	178x792	178x1.192		
Kanalanschluss Saugseite		Höhe x Breite	mm	210x654	210x954	210x1.354		
Luftfilter	Type			Harznetz mit Schimmelbeständigkeit				
Ventilator -	Kühlen	Hoch/Niedrig	m³/h	900/630	1.080/750	1.740/1.380	2.040/1.410	
Luftvolumenstrom	Heizen	Hoch/Niedrig	m³/h	900/630	1.080/750	1.740/1.380	2.040/1.410	
Externer statischer Druck			Pa	30 ~ 150		40 ~ 150	50 ~ 150	
Schallleistungspegel	Kühlen		dBA	60	56	58	62	
Schalldruckpegel	Kühlen	Hoch/Niedrig	dBA	35/29	30/25	34/30	37/32	
	Heizen	Hoch/Niedrig	dBA	37/29	31/25	36/30	38/32	
Kältemittel	Type			R-32 / R-410A				
Rohrleitungsanschlüsse (Flüssig/Gas)			mm	6,35/9,52	6,35/12,7	9,52/15,90		
Stromversorgung	Phase / Frequenz / Spannung		Hz / V	1~ / 50 / 220-240				

(1) Mit Kabelfernbedienung; (2) Mit Infrarotfernbedienung; (3) Mit Sky Air Alpha Serie. Siehe Seite 43 für technische Daten zu den RXM Außengeräten, Seite 36 für RZAG Außengeräte und Seite 37 für RZASG Außengeräte.

FNA-A9

Truhengerät ohne Verkleidung

- › Für den verdeckten Einbau in Wänden vorgesehen
- › Ideal für die Installation in Büros, Hotelzimmer und Wohnräumen
- › Dank der geringen Höhe (620 mm) ist die Installation unter ein Fenster problemlos möglich
- › Benötigt mit seiner Tiefe von nur 200 mm nur sehr wenig Installationsraum



Auch für
R-410A
verwend-
bar



FNA-A9

FNA-A9 + RXM-R Einzelsplit Kombinationen

Innengerät	Außengerät	Kühl- leistung kW	Heiz- leistung kW	Saisonale Effizienzwerte (laut Norm EN14825)							
				Kühlen				Heizen (Durchschnittsklima)			
				Energie-label	Pdesign kW	SEER	A.E.C. kWh	Energie-label	Pdesign kW	SCOP	A.E.C. kWh
FNA25A9	RXM25R9	2,6	3,2	A+	2,6	5,68	160	A+	2,8	4,24	924
FNA35A9	RXM35R9	3,4	4	A+	3,4	5,7	209	A+	2,9	4,05	1.002
FNA50A9	RXM50R	5	5,8	A+	5	5,77	303	A+	4	4,09	1.369
FNA60A9	RXM60R	6	7	A	6	5,56	378	A+	4,6	4,16	1.547

Mini Sky Air Alpha Serie Kombinationen

SkyAir Alpha-series

FNA35A9	RZAG35A	3,5	4,0	A+	3,5	5,9	208	A	3,9	3,9	1.255
FNA50A9	RZAG50A	5,0	5,0	A+	5	5,9	297	A	3,9	3,9	1.542
FNA60A9	RZAG60A	6,0	6,0	A+	6	5,7	368	A	3,9	3,9	1.616

Zubehör für FNA-A9 Geräte

Materialname	Beschreibung
BRC4C65	Infrarotfernbedienung
▲ BRC1H52W/S/K	Madoka Kabelfernbedienung in Weiß/Silber/Schwarz
BRP069C81	Sky Air WLAN-Adapter für WiFi App-Regelung (nur in Kombination mit Kabelfernbedienung möglich)
KRP4A54-9	Zusatzplatine für Betriebs- und Störmeldung

Innengerät				FNA	25A9	35A9	50A9	60A9
Abmessungen	Gerät	Höhe x Breite x Tiefe	mm	620 / 720(4)x790x200			620 / 720(4)x1.190x200	
Gewicht	Gerät		kg	23			30	
Kanalanschluss		Höhe x Breite	mm	156x662			156x1.060	
Druckseite								
Luftfilter	Typ			Harznetz mit Schimmelbeständigkeit				
Ventilator -	Kühlen	Hoch/Niedrig	m³/h	522/438			960/810	
Luftvolumenstrom	Heizen	Hoch/Niedrig	m³/h	522/438			960/810	
External Static Pressure	Hoch /Nom.		Pa	48/30			49/40	
Schallleistungspegel	Kühlen		dBA	53			56	
Schalldruckpegel	Kühlen	Hoch/Niedrig	dBA	33/28			36/30	
	Heizen	Hoch/Niedrig	dBA	33/28			36/30	
Kältemittel	Typ			R-32 / R-410A				
Rohleitungsanschlüsse (Flüssig/Gas)			mm	6,35/9,52			6,35/12,7	
Stromversorgung	Phase / Frequenz / Spannung		Hz / V	1~ / 50/60 / 220-240/220				

(1) Mit Kabelfernbedienung; (2) Mit Infrarotfernbedienung; (3) Mit Sky Air Alpha Serie; (4) Höhe mit Standfüße.

Siehe Seite 43 für technische Daten zu den RXM Außengeräten.