



Cargador 30kW DC

Nuestros Cargadores DC de 30kW ofrecen un alto rendimiento, con una eficiencia del 95% y una salida máxima de 100A. Gracias a su diseño compacto, son perfectos para emplazamientos con limitación de espacio. También cuentan con opciones flexibles de Montaje en Pared o en Soporte, para adaptarse a diferentes tipos de instalación.

Características principales:

- **Modo de Carga Rápida:** ofrece una salida máxima de 100A mediante un único conector de carga DC
- **Diseño Compacto:** diseño compacto para Montaje en Pared o sobre soporte
- **Pantalla Táctil:** pantalla táctil intuitiva de 7" para un uso cómodo y sencillo
- **Compatibilidad:** este cargador es compatible con el 99% de los Vehículos Eléctricos, garantizando una amplia cobertura de mercado



Público




Flota



En Transito

4G GSM	Wi-Fi	DC CHARGING	100 AMP RATED	*5 YEAR WARRANTY
ETHERNET	30kW	OCPP 1.6J	IP55 RATING	IK10 RATING

*Garantía in situ de 5 años para toda la envolvente y los componentes, excepto los módulos de potencia. Los módulos de potencia están cubiertos por una garantía de 3 años o 10.000 horas frente a defectos de fabricación y averías. La garantía in situ requiere que se realice un mantenimiento periódico, asegurando que los filtros de aire se mantengan limpios y que se inspeccione anualmente la posible existencia de conexiones sueltas.

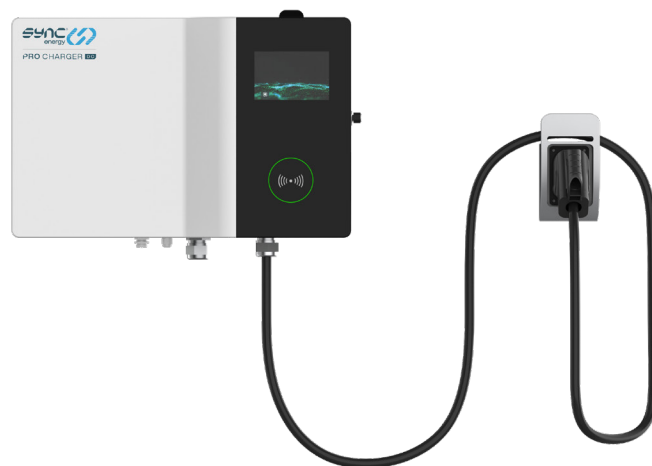



Montaje sobre Soporte

Soporte suministrado por separado



Montaje Mural

Disponible Con o Sin Terminal de Pago



Hasta 30kW de Potencia

Ofreciendo una experiencia de carga rápida, estable y sencilla.



Protección Avanzada

Protección ante subtensión, sobrevoltaje, sobrecorriente en DC, exceso de temperatura y picos eléctricos



Facilidad de Uso

Con una interfaz de pantalla de 7", permite una instalación, configuración y puesta en marcha sencillas.



Alto Rendimiento

Funcionando con una eficiencia del 95% y una corriente de salida máxima de 100A

Código Producto

Descripción

EVPDCW30BGR

Pro Charger DC - instalación en suelo, 30kW, trifásico, 4G, tarjeta SIM

EVPDCW30BGRP



Pro Charger DC de suelo, 30kW, trifásico, 4G, tarjeta SIM y Terminal de Pago

EVASTAND30DC

Soporte de Montaje (solo para Pro Charger de 30kW)

Resumen

Fase/Voltaje	Trifásico
Potencia	1 x 30kW
Tipo de Conexión	CCS-2
Corriente Entrada	AC 50A
Protocolo	OCCP 1.6J
Color	Plata / Gris
Material	Aleación de aluminio

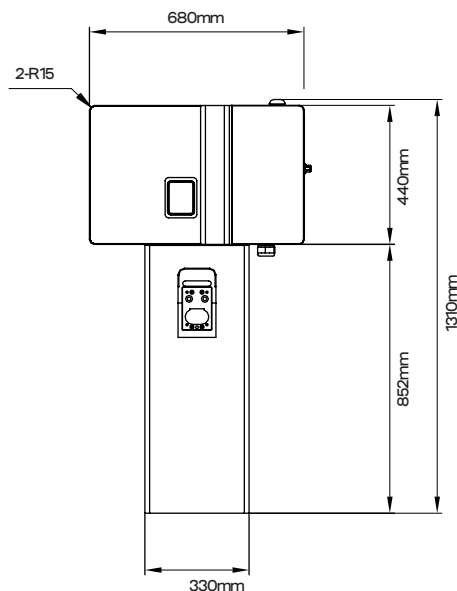

Cargador 30kW DC

Características Principales

- 95% de eficiencia y alta intensidad de salida 100A
- Fácil de usar, con pantalla táctil de 7,0" y lector de tarjetas RFID
- Conectividad mediante protocolo OCPP 1.6J
- Disponible opción con Terminal de Pago

Con tecnología Monta. Otros sistemas de gestión disponibles bajo solicitud. Para más información, contacte con nosotros o hable con su representante local.



Especificaciones

Información General	EVPDCW30BGR	EVPDCW30BGRP
Potencia de Entrada	400Vac±10%, Trifásico, 50/60Hz. LI+L2+L3+N+PE	
Corriente Nominal de Entrada	AC50A	
Factor de potencia	≥0.98@ Carga Competa	
Eficiencia	95%	
Tipo de red	TN-S, TN-C-S, TT	
Tipo de conector	1 x CCS2	
Potencia nominal	30kW max.	
Voltaje de salida	150-1000Vdc	
Corriente de salida	100A max.	
Interfaz de usuario	EVPDCW30BGR	EVPDCW30BGRP
Pantalla	Pantalla táctil de 7 pulgadas	
Idioma admitido	Inglés (otros idiomas disponibles bajo petición)	
Botón y conmutador	Botón de Emergencia	
Autenticación de usuario	RFID, App o Tarjeta de Crédito (opcional)	
Lector RFID	ISO/IEC 14443 A/B, ISO/IEC 18092, IEC/ISO 15693	
Comunicación	EVPDCW30BGR	EVPDCW30BGRP
Interfaz de red	4G, Wi-Fi, Ethernet	
Protocolo (EVSE & Backend)	OCPP 1.6J	
Protocolo (EVSE & EV)	DIN 70121, ISO 15118	
Funcionamiento	EVPDCW30BGR	EVPDCW30BGRP
Temperatura de funcionamiento	-30°C - 50°C (reducción de potencia por encima de 50°C)	
Temperatura de almacenamiento	-40°C - 70°C	
Humedad	5% ~ 95% sin condensación	
Altitud	≤2000m	
Mecánica	EVPDCW30BGR	EVPDCW30BGRP
IP Rating	IP55	
IK Rating	IK10 Cuerpo, IK08 Pantalla	
Refrigeración	Aire forzado	
Longitud del cable de carga	5m	
Dimensiones (An x Al x F)	680*440*280mm (Soporte: 330*1272*200mm)	
Peso	Aprox. 35kg (sin módulos de potencia)	
Instalación	Montaje en Pared o sobre Soporte (soporte vendido por separado)	
Normativa	EVPDCW30BGR	EVPDCW30BGRP
Normativas y conformidad	EN IEC 61851-1, EN IEC 61851-21-2, EN IEC 61851-23, LVD 2014/35/EU, RED 2014/53/EU, CE	
Certificación	CE (RED 2014/53/EU), CB, UKCA, RCM, WPC, NTC, NBTC, SDPPI9 (en curso), SIRIM (en curso)	