


Rozwiązania pomp ciepła

powietrze-powietrze zgodnie z potrzebami klienta



8 powodów, dla których warto kupić system (Multi) Split Daikin

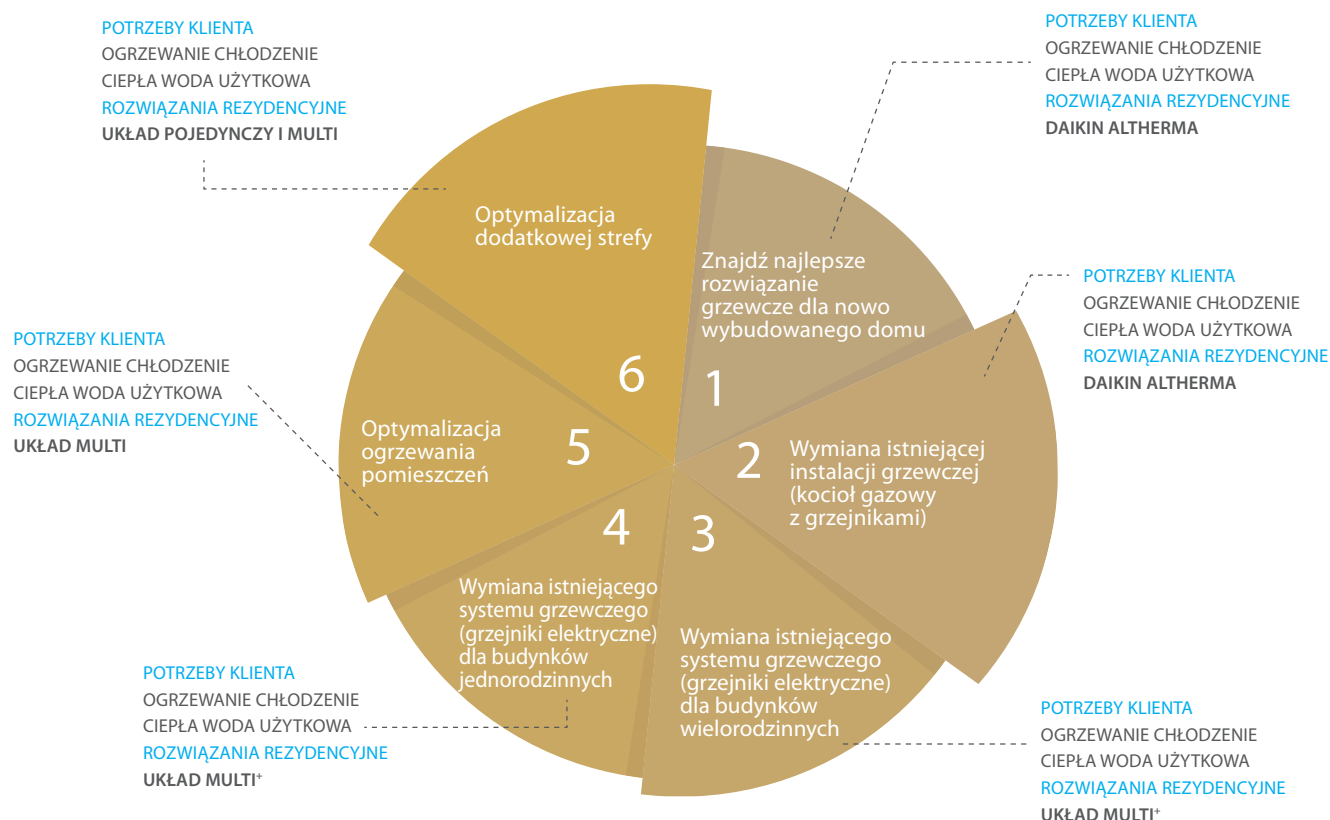

Najlepsza wydajność i najwyższa efektywność energetyczna w trybie chłodzenia i ogrzewania



System Multi Split aż do **5-ciu jedn. wewn.**



Najwyższy komfort przez cały rok, dzięki **inteligentnym czujnikom i technice nadmuchu powietrza**



Najlepsza jakość powietrza w pomieszczeniu dzięki **unikalnej filtracji**



Niezawodność dzięki **najlepszym technologiom i serwisowi**



Najwyższe standardy jakości



Łączność: zdalny monitoring i **WLAN dostępne** we wszystkich jednostkach



Wielokrotnie nagradzane projekty

Jednostka naścienna

Kompletna kontrola klimatu — z osuszaniem/nawilżaniem, oczyszczaniem powietrza i wentylacją z najwyższym współczynnikiem efektywności w trybie grzania i chłodzenia

- Unikalne połączenie nawilżania, osuszania, wentylacji, oczyszczania powietrza oraz ogrzewania i chłodzenia w 1 systemie
- 3-obszarowy czujnik wykrywania ruchu: powietrze jest kierowane do strefy innej niż ta, w której w danej chwili znajduje się człowiek. Wykrywanie odbywa się w 3 kierunkach: w lewo, w przód i w prawo. Jeżeli nie zostanie wykryta żadna osoba, urządzenie automatycznie przełączy się w tryb energooszczędny
- Nie występuje potrzeba czyszczenia filtrów dzięki funkcji automatycznego czyszczenia filtra
- Sterowanie głosowe za pośrednictwem Amazon Alexa lub Google Assistant w celu sterowania głównymi funkcjami, takimi jak nastawa, tryb pracy, prędkość wentylatora i wiele innych
- Aplikacja Onecta (opcja): sterowanie jednostką wewnętrzną z dowolnego miejsca za pośrednictwem aplikacji przez sieć lokalną lub Internet
- Sezonowy współczynnik efektywności energetycznej: A+++ w trybie chłodzenia i grzania
- Praca cicha jak szept: działająca jednostka jest praktycznie niesłyszalna. Poziom ciśnienia akustycznego jest obniżony do 19 dBA!
- Nawiew przestrzenny 3-D łączy automatyczny ruch w kierunku pionowym i poziomym, dzięki czemu strumień chłodnego/ciepłego powietrza dociera do zakamarków nawet dużych pomieszczeń
- Zwycięzca nagrody Reddot design award 2013



Więcej szczegółów i końcowe informacje można znaleźć skanując lub klikając kody QR.



FTXZ-N



RXZ-N

Dane dotyczące efektywności		FTXZ + RXZ	25N + 25N	35N + 35N	50N + 50N
Wydajność chłodnicza	Min./Nom./Maks.	kW	0,6/2,5/3,9	0,6/3,5/5,3	0,6/5,0/5,8
Wydajność grzewcza	Min./Nom./Maks.	kW	0,6/3,6/7,5	0,6/5,0/9,0	0,6/6,3/9,4
Pobór mocy	Chłodzenie	Min./Nom./Maks.	kW	0,11/0,41/0,88	0,11/0,66/1,33
	Ogrzewanie	Min./Nom./Maks.	kW	0,10/0,62/2,01	0,10/1,00/2,53
Chłodzenie pomieszczeń	Klasa efektywności energetycznej		A+++		
	Wydajność	Pdesign	kW	2,50	3,50
	SEER			9,54	9,00
	Roczne zużycie energii		kWh/a	92	136
Ogrzewanie pomieszczeń (klimat umiarkowany)	Klasa efektywności energetycznej		A+++		
	Wydajność	Pdesign	kW	3,50	4,50
	SCOP/A			5,90	5,73
	Roczne zużycie energii		kWh/a	831	1.100
Efektywność nominalna	EER			6,10	5,30
	COP			5,80	5,00
	Roczne zużycie energii		kWh	205	330
	Dyrektywa dot. etykietowania Chłodzenie/Ogrzewanie			A/A	

Jednostka wewnętrzna		FTXZ	25N	35N	50N
Wymiary	Jednostka Wys. x Szer. x Głęb.	mm	295x798x372		
Ciężar	Jednostka	kg	15		
Filtr powietrza	Typ		Moduł z funkcją automatycznego czyszczenia filtra		
Wentylator	Natężenie przepł. pow.	Chłodzenie Cicha praca/Nis./Wys. m³/min	4,0/5,3/10,7	4,0/5,6/12,1	4,6/6,6/15,0
	Ogrzewanie Cicha praca/Nis./Wys. m³/min		4,8/6,7/11,7	4,8/6,9/13,3	5,9/7,7/14,4
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie	dBA	54	57	60
	Ogrzewanie	dBA	56	57	59
Poziom ciśnienia akustycznego	Chłodzenie Cicha praca/Nis./Nom./Wys.	dBA	19/26/33/38	19/27/35/42	23/30/38/47
	Ogrzewanie Cicha praca/Nis./Nom./Wys.	dBA	19/28/35/39	19/29/36/42	24/31/38/44
Systemy sterowania	Sterownik bezprzewodowy na podczerwień				
Zasilanie	Faza/Częstotliwość/Napięcie	Hz/V	1~/50/220-240		

Jednostka zewnętrzna		RXZ	25N	35N	50N
Wymiary	Jednostka Wys. x Szer. x Głęb.	mm	693x795x300		
Ciężar	Jednostka	kg	50		
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie	dBA	59	61	63
	Ogrzewanie	dBA	59	61	64
Poziom ciśnienia akustycznego	Chłodzenie Wys.	dBA	46	48	49
	Ogrzewanie Wys.	dBA	46	48	50
Zakres pracy	Chłodzenie Temp. otoczenia Min.~Maks.	°CDB	-10~43		
	Ogrzewanie Temp. otoczenia Min.~Maks.	°CWB	-20~18		
Czynnik chłodniczy	Typ		R-32		
	GWP		675		
	Ilość	kg/TCO2Eq	1,34/0,9		
Połączenia instalacji rurowej	Ciecz Śr. zew.	mm	6,35		
	Gaz Śr. zew.	mm	9,5		
	Długość instalacji rurowej JZ-JW Maks.	m	10		
	Różnice poziomów JW-JZ Maks.	m	8		
Zasilanie	Faza/Częstotliwość/Napięcie	Hz/V	1~/50/220-240		
Prąd - 50 Hz	Zalecany bezpiecznik (MFA)	A	16		

Jednostka naścienna

Stylish - gdzie innowacja spotyka kreatywność

- › Kompaktowy i funkcjonalny projekt nadający się do każdego wnętrza dostępny w kolorze białym, czarnym i srebrnym z eleganckim wykończeniem
- › Efekt Coandy optymalizuje przepływ powietrza zapewniając komfortowy klimat. Dzięki zastosowaniu specjalnie zaprojektowanych kierownic, bardziej skupiony strumień powietrza umożliwia lepszy rozkład temperatury w całym pomieszczeniu.
- › Inteligentny czujnik termiczny, inaczej matrycowy, określa aktualną temperaturę powierzchni i wpływa na równomierne rozprowadzenie ciepłego lub chłodnego powietrza w pomieszczeniu
- › Praktycznie niesłyszalne: urządzenie pracuje tak cicho, że można zapomnieć o tym, że w ogóle jest w pomieszczeniu
- › Flash Streamer wykorzystuje elektrony do uruchomienia chemicznych reakcji z cząsteczkami powietrza, dzięki czemu rozkłada alergeny, takie jak pyłki i alergeny grzybowe i usuwa uciążliwe zapachy, pozostawiając czyste środowisko w pomieszczeniach
- › Aplikacja Onecta: sterowanie jednostką wewnętrzną z dowolnego miejsca za pośrednictwem aplikacji przez sieć lokalną lub Internet
- › Sterowanie głosowe za pośrednictwem Amazon Alexa lub Google Assistant w celu sterowania głównymi funkcjami, takimi jak nastawa, tryb pracy, prędkość wentylatora i wiele innych
- › Sezonowy współczynnik efektywności energetycznej: do A+++ w trybie chłodzenia i grzania



Więcej szczegółów i końcowe informacje można znaleźć skanując lub klikając kody QR.



Dane dotyczące efektywności				FTXA + RXA	CTXA15CW/S/B	20ACW/S/B + 20A8	25CW/S/B + 25A8	35CW/S/B + 35A8	42CW/S/B + 42B9	50CW/S/B + 50B
Wydajność chłodnicza	Min./Nom./Maks.			kW	Możliwość połączenia tylko z jednostkami zewnętrznymi multi	1,30/2,00/2,60	1,30/2,50/3,20	1,40/3,40/4,00	1,70/4,20/5,00	1,70/5,00/5,30
Wydajność grzewcza	Min./Nom./Maks.			kW		1,30/2,50/3,50	1,30/2,80/4,70	1,40/4,00/5,20	1,70/5,40/6,00	1,70/5,80/6,50
Pobór mocy	Chłodzenie	Min./Nom./Maks.		kW		0,27/0,43/0,63	0,27/0,56/0,78	0,31/0,78/1,04	-1,05/-	-1,36/-
	Ogrzewanie	Min./Nom./Maks.		kW		0,25/0,50/0,91	0,25/0,56/1,22	0,26/0,99/1,67	-1,31/-	-1,45/-
Chłodzenie pomieszczeń	Klasa efektywności energetycznej						A+++			A++
	Wydajność	Pdesign		kW		2,00	2,50	3,40	4,20	5,00
	SEER					8,75	8,74	8,73	7,50	7,33
	Roczne zużycie energii			kWh/a		80	100	136	196	239
Ogrzewanie pomieszczeń (klimat umiarkowany)	Klasa efektywności energetycznej						A+++			A++
	Wydajność	Pdesign		kW		2,40	2,45	2,50	3,80	4,00
	SCOP/A						5,15		4,60	
	Roczne zużycie energii			kWh/a		653	666	680	1.150	1.217
Efektywność nominalna	EER					4,70	4,46	4,37	3,99	3,68
	COP					5,00		4,04	4,12	4,00
	Roczne zużycie energii			kWh	215	280	390	526	679	
	Dyrektywa dot. etykietowania Chłodzenie/Ogrzewanie				A/A					
Prąd - 50 Hz	Zalecany bezpiecznik (MFA)			A	10	13				
Jednostka wewnętrzna				FTXA	CTXA15CW/S/B	20CW/S/B	25CW/S/B	35CW/S/B	42CW/S/B	50CW/S/B
Wymiary	Jednostka	Wys. x Szer.x Głęb.		mm	295x798x189					
Ciepła	Jednostka			kg	12					
Filtr powietrza	Typ				Wyminalny/nadaje się do mycia					
Wentylator	Natężenie Chłodzenie Cicha praca/Nis./przepl.	Chłodzenie Cicha praca/Nis./Sred./Wys.		m³/min	4,6/6,1/8/11,0	4,6/6,1/8,2/11,0	4,6/6,1/8,6/11,5	4,6/6,1/8,6/11,9	4,6/7,2/9,8/13,1	5,2/7,6/10,4/13,5
	Ogrzewanie Cicha praca/Nis./pow.	Ogrzewanie Cicha praca/Nis./Sred./Wys.		m³/min	4,5/6,4/8,7/10,9		4,5/6,4/9,0/11,1	4,5/6,4/9,0/11,5	5,2/7,7/10,5/14,6	5,7/8,2/11,1/15,1
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie			dBA	57			60		
Poziom ciśnienia akustycznego	Chłodzenie Cicha praca/Nis./Wys.			dBA	21/25/39	19/25/39	19/25/40	19/25/41	21/29/45	24/31/46
	Ogrzewanie Cicha praca/Nis./Wys.			dBA	21/25/39	19/25/39	19/25/40	19/25/41	21/29/45	24/33/46
Systemy sterowania	Sterownik bezprzewodowy na podczerwień				ARC466A58					
	Sterownik przewodowy									
Jednostka zewnętrzna				RXA		20A8	25A8	35A8	42B9	50B
Wymiary	Jednostka	Wys. x Szer.x Głęb.		mm	Możliwość połączenia tylko z jednostkami zewnętrznymi multi	550x840x350			734x870x373	
Ciepła	Jednostka			kg		32			50	
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie Nom.			dBA		59,0		61,0	62,0	
	Ogrzewanie Nom.			dBA		59,0		61,0	62,0	
Poziom ciśnienia akustycznego	Chłodzenie Nom.			dBA		46,0		49,0	48,0	
	Ogrzewanie Nom.			dBA		47,0		49,0	48,0	
Zakres pracy	Chłodzenie Temp. otoczenia Min.-Maks.			°CDB		-10~-46				
	Ogrzewanie Temp. otoczenia Min.- Maks.			°CWB		-15~-18				
Czynnik chłodniczy	Typ/GWP					R-32/675,0				
Połączenia instalacji rurowej	Ilość	kg/TCO2Eq				0,76/0,52		1,10/0,75		
	Ciecz/Gaz Śr. zew.	mm				6,35/9,50		6,35/12,7		
	Długość instalacji rurowej JZ-JW Maks.	m				20		30		
	Dodatkowy ładunek czynnika chłodniczego	kg/m				0,02 (dla dł. inst. rurowej przekraczającej 10 m)				
Zasilanie	Różnice poziomów JW-JZ Maks.	m				15,0		20		
	Faza/Częstotliwość/Napięcie	Hz/V			1~/50/220-240					

Zawiera fluorowane gazy cieplarniane | Zob. oddzielny wykres zakresu pracy | Zob. oddzielny rysunek danych elektrycznych | Nominalne wydajności chłodnicze oparte na: temperaturze wewnętrznej: 27°CDB, 19°CWB, temperaturze zewnętrznej: 35°CDB, równoważnej długości rur: 5 m, różnicy poziomów: 0 m. | Nominalne wydajności grzewcze oparte na: temperaturze wewnętrznej: 20°CDB, temperaturze zewnętrznej: 7°CDB, 6°CWB, równoważnej długości rur: 5 m, różnicy poziomów: 0 m.

Jednostka naścienna

Atrakcyjna jednostka naścienna zapewniająca idealną jakość powietrza w pomieszczeniach

- Sezonowy współczynnik efektywności energetycznej: do A+++ w trybie chłodzenia i ogrzewania w układzie pojedynczym i multi
- Comfort+: doskonały komfort z jednorodną temperaturą w całym pomieszczeniu. Podwójne klapy kierują powietrze w stronę sufitu w przypadku chłodzenia i wzdłuż ściany w przypadku ogrzewania
- 2-obzarowy czujnik wykrywania ruchu: strumień powietrza jest kierowany do strefy innej niż ta, w której w danym momencie znajduje się człowiek; jeżeli nie zostanie wykryta żadna osoba, urządzenie automatycznie przełączy się w tryb energooszczędny (obszar o większej objętości)
- Heat boost (wspomaganie ogrzewania) szybko ogrzewa dom zaraz po uruchomieniu klimatyzatora. Ustawiona temperatura zostaje osiągnięta o 14% szybciej niż w przypadku zwykłego klimatyzatora (tylko dla układów pojedynczych)
- Flash Streamer wykorzystuje elektrony do uruchomienia chemicznych reakcji z cząsteczkami powietrza, dzięki czemu rozkłada alergeny, takie jak pyłki i alergeny grzybowe i usuwa uciążliwe zapachy, pozostawiając czyste środowisko w pomieszczeniach
- Filtr usuwający alergeny i oczyszczający powietrze: zatrzymuje alergeny, takie jak pyłki i zapewnia stały dopływ czystego powietrza
- Sterowanie głosowe za pośrednictwem Amazon Alexa lub Google Assistant w celu sterowania głównymi funkcjami, takimi jak nastawa, tryb pracy, prędkość wentylatora i wiele innych
- Aplikacja Onecta: sterowanie jednostką wewnętrzną z dowolnego miejsca za pośrednictwem aplikacji przez sieć lokalną lub Internet



- Cicha praca: do 19 dBA poziomu ciśnienia akustycznego
- Nawiew przestrzenny 3-D łączy automatyczny ruch w kierunku pionowym i poziomym, dzięki czemu strumień chłodnego/ciepłego powietrza dociera do zakamarków nawet dużych pomieszczeń

Więcej szczegółów i końcowe informacje można znaleźć skanując lub klikając kody QR.



FTXM-A



CTXM-A



FTXM-R

RXM-R

RXM-A

Dane dotyczące efektywności			FTXM + RXM	CTXM15A	20A + 20A9	25A + 25A9	35A + 35A9	42A + 42A	50A + 50A	60R + 60R	71R + 71R		
Wydajność chłodnicza	Min./Nom./Maks.		kW	Tylko układ systemu multi	0,90/2,00/3,00		0,90/2,50/3,80	0,90/3,50/4,40	1,50/4,20/5,20	1,70/5,00/5,30	1,70/6,00/7,00	2,30/7,10/8,50	
Wydajność grzewcza	Min./Nom./Maks.		kW		0,80/2,50/3,50		0,80/2,80/5,00	0,80/4,00/5,50	1,50/5,40/6,20	1,70/5,80/6,50	1,70/7,00/8,00	2,30/8,20/10,20	
Pobór mocy	Chłodzenie	Nom.	kW		0,37		0,48	0,76	1,00	1,36	1,77	2,34	
	Ogrzewanie	Nom.	kW		0,50		0,50	0,88	1,29	1,40	1,94	2,57	
Chłodzenie pomieszczeń	Klasa efektywności energetycznej						A+++			A+++			
	Wydajność	Pdesign	kW		2,00		2,50	3,50	4,20	5,00	6,00	7,10	
	SEER				9,47			9,25	8,11	7,80	6,90	6,20	
Ogrzewanie pomieszczeń (klimat umiarkowany)	Roczne zużycie energii		kWh/a		74		92	132	181	224	304	401	
	Klasa efektywności energetycznej						A+++		A++		A+		
	Wydajność	Pdesign	kW		2,30		2,40	2,50	4,00	4,50	4,80	6,20	
Efektywność nominalna	SCOP/A				5,20				5,00	4,80	4,30	4,10	
	Roczne zużycie energii		kWh/a		619		647	673	1.120	1.312	1.562	2.117	
	EER				5,35		5,20	4,63	4,20	3,68	3,39	3,03	
	COP				5,00			4,55	4,19	4,15	3,61	3,19	
	Roczne zużycie energii		kWh		187		240	378	500	679	885	1.172	
Dyrektywa dot. etykietowania			Chłodzenie/Ogrzewanie		A/A						B/D		
Jednostka wewnętrzna			FTXM	CTXM15A	20A	25A	35A	42A	50A	60R	71R		
Wymiary	Jednostka	Wys. x Szer.x Głęb.	mm		298x804x252					299x998x292			
Ciężar	Jednostka		kg		11,5					14,5			
Filtr powietrza	Typ				Wyjmowalny/nadaje się do mycia								
Wentylator	Natężenie przepł. pow.	Chłodzenie Cicha praca/Nis./Śred./Wys.	m³/min	4,9/6,3/8,9/11,9		4,6/7,1/9,4/13,2	5,0/7,2/9,8/13,3	5,9/7,8/10,4/12,7	9,1/11,8/14/16,7	10,0/12,2/15/16,9			
	Ogrzewanie Cicha praca/Nis./Śred./Wys.	m³/min	4,9/6,9/9,2/11,4		5,1/6,9/9,4/11,1	5,3/7,1/10,0/14,0	6,9/8,6/11,5/14,5	11,2/14,4/15,2/16,5	11,6/12,7/15,8/17,7				
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie		dBA	54		58		60		60,0			
	Ogrzewanie		dBA	53				60	59,0	61,0			
Poziom ciśnienia akustycznego	Chłodzenie Cicha praca/Nis./Wys.		dBA	19/25/41		19/29/45	21/30/45	27/33/46	30,0/37,0/46,0	32,0/38,0/47,0			
	Ogrzewanie Cicha praca/Nis./Wys.		dBA	20/26/39	20/27/39	20/28/39	21/29/45	31/34/46	33,0/36,0/45,0	34,0/37,0/46,0			
Systemy sterowania			Sterownik bezprzewodowy na podczerwień	ARC466A86									
Jednostka zewnętrzna			RXM	CTXM15A	20A	25A	35A	42A	50R	60R	71R		
Wymiary	Jednostka	Wys. x Szer.x Głęb.	mm	Tylko układ systemu multi	610x923x367					734x954x401			
Ciężar	Jednostka		kg		36					49,0		55	
					58					61	62	63	66
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie Nom.		dBA		58		60		61	62	60	71	
	Ogrzewanie Nom.		dBA		46,0		47		48		48,0	47,0	
Poziom ciśnienia akustycznego	Chłodzenie Nom.		dBA		47,0		49,0		49		49,0	48,0	
	Ogrzewanie Nom.		dBA										
Zakres pracy	Chłodzenie Temp. otoczenia Min.-Maks.		°CDB		-10~50					-10~50		-10~46	
	Ogrzewanie Temp. otoczenia Min.-Maks.		°CWB		-21~18					-21~18		-15~18	
Czynnik chłodniczy	Typ/GWP					R-32/675,0							
	Ilość		kg/TCO2Eq			0,95/0,65					0,95/0,65	1,10/0,75	1,15/0,780
Połączenia instalacji rurowej	Ciecz	Śr. zew.	mm			9,50					12,7		15,9
	Gaz	Śr. zew.	mm			20					30		
	Długość instalacji rurowej	JZ-JW Maks.	m			10							
	System	Bez doładowania	m			0,02 (dla dł. inst. rurowej przekraczającej 10 m)							
	Dodatkowy ładunek czynnika chłodniczego		kg/m		15					20,0			
	Różnice poziomów JW-JZ Maks.		m		1~/50/220-240								
Zasilanie	Faza/Częstotliwość/Napięcie		Hz/V		10	13			16		20		
Prad - 50 Hz	Zalecany bezpiecznik (MFA)		A										

Zob. oddzielny wykres zakresu pracy | Zob. oddzielny rysunek danych elektrycznych | Nominalne wydajności chłodnicze oparte na: temperaturze wewnętrznej: 27°CDB, 19°CWB, temperaturze zewnętrznej: 35°CDB, równoważnej długości rur: 5 m, różnicy poziomów: 0 m. | Nominalne wydajności grzewcze oparte na: temperaturze wewnętrznej: 20°CDB, temperaturze zewnętrznej: 7°CDB, 6°CWB, równoważnej długości rur: 5 m, różnicy poziomów: 0 m. | Chłodzenie: temp. wew. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewnętrzna 35°CDB, 24°CWB, równoważna długość rur: 5 m | Ogrzewanie: temp. wew. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB, równoważna długość rur: 5 m | Zawiera fluorowane gazy cieplarniane | Zob. oddzielne rysunki danych elektrycznych

Jednostka naścienna

Jednostka naścienna oferuje niskie zużycie energii i przyjemny komfort

- › Efektywność sezonowa do A+++ w trybie chłodzenia
- › Aplikacja Onecta (opcja): sterowanie jednostką wewnętrzną z dowolnego miejsca za pośrednictwem aplikacji przez sieć lokalną lub Internet
- › UWAGA: W przypadku klasy 20-42 należy zamówić pakiet opcjonalny BRP069C47. W zestawie znajduje się inny pilot zdalnego sterowania do sterowania jednostką po zainstalowaniu opcji.
- › Sterowanie głosowe za pośrednictwem Amazon Alexa lub Google Assistant w celu sterowania głównymi funkcjami, takimi jak nastawa, tryb pracy, prędkość wentylatora i wiele innych
- › Cicha praca do 21 dBA
- › Wybór produktu na czynnik chłodniczy R-32 zmniejsza oddziaływanie na środowisko o 68% w porównaniu do produktów z czynnikiem chłodniczym R-410A i dzięki wysokiej efektywności energetycznej prowadzi bezpośrednio do obniżenia rachunków za prąd



Więcej szczegółów i końcowe informacje można znaleźć skanując lub klikając kody QR.



FTXF-D



FTXF-E



RXF-D



RXF-E

Dane dotyczące efektywności		FTXF + RXF	20E + 20E	25E + 25E	35E + 35E	42E + 42E	50D + 50D	60D + 60D	71D + 71D
Wydajność chłodnicza	Min./Nom./Maks.	kW	1,3/2,00/2,4	1,3/2,50/2,8	1,3/3,30/3,8	1,4/4,20/4,3	1,70/5,00/6,00	1,70/6,00/7,00	2,30/7,10/7,30
Wydajność grzewcza	Min./Nom./Maks.	kW	1,30/2,40/3,30	1,30/2,80/3,70	1,30/3,50/4,40	1,40/4,60/5,00	1,70/6,00/7,70	1,70/6,40/8,00	2,30/8,20/9,00
Pobór mocy	Chłodzenie	Min./Nom./Maks.	kW	0,31/0,592/0,72	0,31/0,772/1,05	0,31/1,00/1,40	0,31/1,27/1,50	-1,50/-	-2,77/-
	Ogrzewanie	Min./Nom./Maks.	kW	0,25/0,640/0,95	0,25/0,750/1,11	0,25/0,940/1,50	0,25/1,24/1,40	-1,62/-	-2,21/-
Chłodzenie pomieszczeń	Klasa efektywności energetycznej		A+++						
	Wydajność	Pdesign	kW	2,00	2,50	3,50	4,20	5,00	7,10
	SEER			6,50			6,21	6,15	5,15
	Roczne zużycie energii		kWh/a	108	135	188	226	282	483
Ogrzewanie pomieszczeń (klimat umiarkowany)	Klasa efektywności energetycznej		A+						
	Wydajność	Pdesign	kW	2,20	2,40	2,60	3,30	4,60	6,20
	SCOP/A			4,20			4,30	4,06	3,81
	Roczne zużycie energii		kWh/a	733	801	867	1.075	1.585	2.275

Jednostka wewnętrzna			FTXF	20E	25E	35E	42E	50D	60D	71D
Wymiary	Jednostka Wys. x Szer.x Głęb.	mm	286x770x225					295x990x263		
Ciężar	Jednostka	kg	8,00		8,50		9,00	13,5		
Filtr powietrza	Typ	Wymowalny/nadaje się do mycia								
Wentylator	Natężenie Chłodzenie Cicha praca/Nis./przepl. Wys.	m³/min	4,3/6,0/8/9,8	4,3/6,2/8/10,0	4,4/6,4/8/11,5	4,9/6,9/9/12,6	10,5/11,9/14,4/16,8	10,7/12,2/14,8/17,3		
	Ogrzewanie Cicha praca/Nis./przepl. Wys.	m³/min	5,3/6,2/8,3/10,4	5,3/6,4/8,4/10,4	5,3/6,5/8,6/11,9	5,2/6,7/8,8/12,8	10,7/12,2/14,8/17,3	11,3/12,8/15,8/17,9		
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie	dBA	53,0	54,0		59,0		59	60	62
	Ogrzewanie	dBA	55,0		56,0		59,0	61	62	
Poziom ciśnienia akustycznego	Chłodzenie Cicha praca/Nis./Wys.	dBA	20,0/25,0/39,0	20,0/26,0/40,0	20,0/27,0/43,0	22,0/30,0/45,0	31/34/43	33/36/45	34/37/46	
	Ogrzewanie Cicha praca/Nis./Wys.	dBA	21,0/28,0/39,0	21,0/28,0/40,0	21,0/29,0/40,0	22,0/28,0/44,0	30/33/42	32/35/44	33/36/45	
Systemy sterowania	Sterownik bezprzewodowy na podczerwień	ARC470A1								
	Sterownik przewodowy	BRC073A1								
Połączenia instalacji rurowej	Skrupliny	18								

Jednostka zewnętrzna				RXF	20E	25E	35E	42E	50D	60D	71D
Wymiary	Jednostka	Wys. x Szer.x Głęb.	mm	550x740x343					734x870x373		
Ciężar	Jednostka		kg	24,0			28,0		46,0	50,0	
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie			60		61			-		
Poziom ciśnienia akustycznego	Chłodzenie Nis./Nom./Wys.			dBA	-/-/46,0		-/-/48,0		-/47/-	-/49/-	-/52/-
	Ogrzewanie Nis./Nom./Wys.			dBA	-/-/47,0		-/-/48,0		-/49/-		-/52/-
Zakres pracy	Chłodzenie Temp. otoczenia Min.~Maks.			°CDB	-10 ~48						
	Ogrzewanie Temp. otoczenia Min.~Maks.			°CWB	-15 ~18						
Czynnik chłodniczy	Typ			R-32							
	GWP			675,0					675		
	Ilość			kg/TCO2Eq	0,450/0,280		0,550/0,370	0,750/0,510	0,90/0,61	1,15/0,78	
Połączenia instalacji rurowej	Ciecz - Typ			-							
	Gaz										
	Długość instalacji rurowej JZ-JW Maks.			m	20				30		
	Długość instalacji rurowej				-						
	Różnice poziomów JZ-JW Maks.			m	12,0				20		
Zasilanie	Faza/Częstotliwość/Napięcie			Hz/V	1~/50/220-240						
Prąd - 50 Hz	Zalecany bezpiecznik (MFA)			A	16				20		
Poziom ciśnienia akustycznego	Nom.			dBA	-						
Połączenia instalacji rurowej	Długość całk. instalacji				-						

Nominalne wydajności chłodnicze oparte na: temperaturze wewnętrznej: 27°CDB, 19°CWB, temperaturze zewnętrznej: 35°CDB, równoważnej długości rur: 5 m, różnicy poziomów: 0 m. Dane dla serii o dużej efektywności, certyfikat Eurovent | Nominalne wydajności grzewcze oparte na: temperaturze wewnętrznej: 20°CDB, temperaturze zewnętrznej: 7°CDB, 6°CWB, równoważnej długości rur: 5 m, różnicy poziomów: 0 m. Dane dla serii o standardowej efektywności | Nominalne wydajności grzewcze oparte na: temperaturze wewnętrznej: 27°CDB, 19°CWB, temperaturze zewnętrznej: 35°CDB, równoważnej długości rur: 5 m, różnicy poziomów: 0 m. I Nominalne wydajności grzewcze oparte na: temperaturze wewnętrznej: 20°CDB, temperaturze zewnętrznej: 7°CDB, 6°CWB, równoważnej długości rur: 5 m, różnicy poziomów: 0 m. | Zob. oddzielny wykres zakresu pracy | Zob. oddzielny rysunek danych elektrycznych | Zawiera fluorowane gazy cieplarniane